

**FL-518RT/XM**  
**FA-518RT/XM**

## Chave de parada de emergência com detecção de cabo rompido/frouxo

**RINA**  
ISO 9001  
Qualidade Certificada



### 1 - Descrição do produto:

Chaves de parada de emergência (chaves de emergência) são destinadas a transportadores de correia e equipamentos semelhantes que ofereçam risco a pessoas que tenham acesso ao local. Servem como dispositivos de prevenção e redução de acidentes e ferimentos em pessoas ou danos ao equipamento aos quais estão ligadas. As chaves devem ser dispostas ao longo do transportador, com sua alavanca ligada a duas molas tracionadoras através de cabos de aço com revestimento plástico na cor vermelha.

Sua principal característica é permitir que, a qualquer momento e em qualquer ponto ao longo do transportador, um operador, quando identificar uma situação de emergência imediata ou potencial, possa puxar o cabo de aço em qualquer direção, comutando o contato elétrico da chave e forçando com isso, a parada do equipamento. Os contatos elétricos são acionados por cames mecanicamente acoplados à alavanca da chave, garantindo ação mecânica positiva da sinalização de emergência. Similarmente, na ocorrência de afrouxamento ou ruptura do cabo de aço, as molas tracionadoras acionam a chave e sinalizam a falha no cabo.

Estes produtos, quando instalados conforme este manual, estão de acordo com as normas NBR ISO 13850 e NBR IEC 60947-5-5, NBR13742, NBR14153, NBR14154.

São fáceis de instalar e operar, possuem construção muito robusta, apropriada para condições pesadas de trabalho, mesmo em ambientes muito poluídos, trepidantes e úmidos. Podem ser fornecidas com os acessórios necessários para a sua correta instalação, conforme segue:

| Chave de emergência e seus acessórios                                             | Acessórios do cabo de aço                                                         | Suporte padrão                                                                      | Cabo de aço                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>FA-518RT/XM (Alumínio)</b><br><b>FL-518RT/XM (Ferro)</b>                       | Mola tracionadora<br><b>XTRAC-518XM</b>                                           | Esticador<br><b>XEST-E8G</b>                                                        | Gancho<br><b>XGR-518</b>                                                            |
|                                                                                   |                                                                                   | Suporte de cabo<br><b>XSUPORTE</b>                                                  | Cabo<br><b>XCABOV</b>                                                               |

### 2 - Como especificar a quantidade necessária de material:


Cada chave FL-518RT/XM (ou FA-518RT/XM) pode cobrir até 150 metros de equipamento. Se o transportador for maior que isso, deve-se adquirir a quantidade dos itens abaixo relacionados para cada 150 metros do equipamento. Em transportadores inclinados pode ser necessário reduzir o comprimento do cabo de aço.

Para cada chave FL-518RT/XM (ou FA-518RT/XM), capaz de cobrir 150 metros de equipamento, são necessários:

- 2 molas tracionadoras com 2 mosquetões e um parafuso olhal ( Kit XTRAC-518XM, fornecidos com a chave padrão).
- 2 esticadores, 4 ganchos (Kit XCAE-518GD, fornecido com a chave padrão)
- Cabo, que deve ter cerca de 1 m a mais que o comprimento a cobrir; (151 m para equipamento de 150 m; 141 m para equipamento de 140 m, etc.). O cabo deve ser adquirido na medida da necessidade da aplicação.
- Suportes de cabo, na quantidade de 1 para cada 2 a 3 metros de cabo. Os suportes devem ser adquiridos na quantidade necessária para cada aplicação

### 3 - Disposição das chaves de emergência e seus acessórios:

A disposição padrão dos componentes da chave de emergência FL-518RT/XM (FA-518RT/XM) é a seguinte:

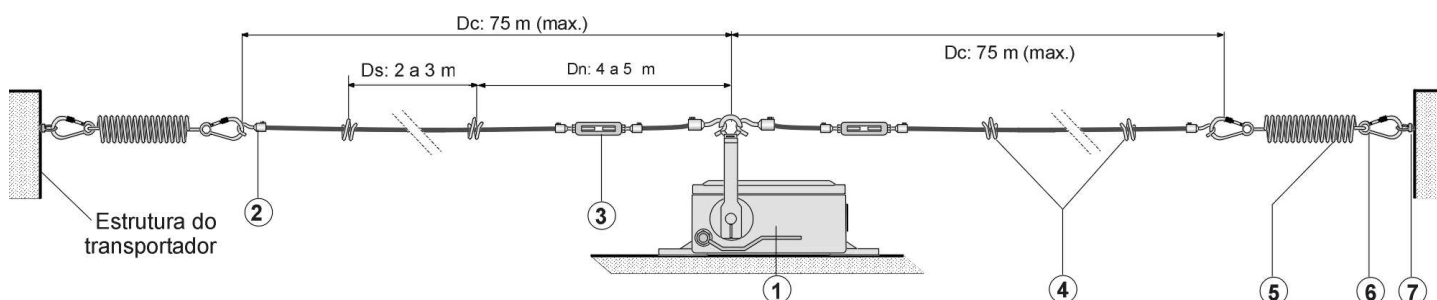

**Fig. 1 – diagrama de montagem da chave com os acessórios**

Sendo que

- (1) Chave de emergência FL-518RT/XM ( FA-518RT/XM )
  - (2) Gancho do cabo de aço, (XGR-518)
  - (3) Esticador (XEST-E8G), para ajustar a posição da alavanca de acionamento da chave e equilibrar a tensão das molas
  - (4) Suportes do cabo de aço (XSUPORTE) preso na estrutura do transportador.
  - (5) Mola Tracionadora (XMOL-518 RT/XM)
  - (6) Mosquetão
  - (7) Ponto fixo tipo parafuso olhal
- Dc : distância entre o olhal da chave e a mola tracionadora. Deve ser no máximo 75 metros  
Ds : distância entre suportes de cabo. São aceitáveis distâncias entre 2 e 3 m. Ver item 4 – instalação mecânica  
Dn : distância entre o olhal da chave e o primeiro suporte de cabo.

**Os dados deste manual podem ser alterados sem aviso prévio**

**FA-518 RT/XM FL-518 RT/XM**

**DE-0070-MDA-R7**

**Página 1/4**

**Elmec Comércio e Indústria Ltda.**

Avenida Perimetral, 2717 – CEP 30.670-845 – Belo Horizonte/MG Brasil  
Tel +55 (31) 3421-4899 Whatsapp:+55 (31) 98684-8551 [www.elmec.com.br](http://www.elmec.com.br)

#### 4 – Instalação mecânica:

- Conforme normas NBR ISO 13850 / NBR IEC 60947-5-5, a instalação mecânica das chaves de emergência FL-518 RT/XM (FA-518 RT/XM) têm que atender as seguintes características:
- As chaves e seus acessórios devem ser montadas nos dois lados da correia sempre que existir a possibilidade do trânsito de pessoas nestes locais. Devem ser montadas juntas dos transportadores, preferencialmente presas em sua estrutura.
- Os cabos de aço devem estar em linha reta, acessíveis e funcionais a qualquer momento, independente do modo de operação do transportador.
- Para facilitar o ajuste final do esticamento do cabo de aço e alinhamento vertical da alavanca, deve-se colocar um esticador de cabo de aço próximo da chave.
- O cabo de aço recomendado é o de 1/8" plastificado na cor vermelha, com a estrutura do transportador atrás do cabo pintada na cor amarela.
- A fixação da chave de emergência e seu cabo de aço não podem ser feitas na grade de segurança.
- Os cabos de aço devem ser colocados em uma altura confortável para sua operação (600 a 1700 mm do piso).
- Não podem existir obstáculos que dificultem o acesso aos cabos de aço ou que interfiram, mesmo que ocasionalmente, no funcionamento da chave ou do deslocamento do cabo de aço.
- Uma pessoa posicionada na frente da chave de emergência têm que ser capaz de ver toda a extensão do cabo.
- As chaves e os cabos de aço não devem prejudicar qualquer meio projetado para livrar pessoas presas.
- As chaves de emergência não esgotam as medidas de segurança, devendo existir, no transportador, outros mecanismos/sistemas/dispositivos de segurança definidos pelo projetista daquele equipamento.
- O acionamento da chave (que ativa a função parada de emergência do equipamento) não deve gerar nenhum novo risco.
- A decisão de acionar a chave de emergência não deve pressupor qualquer consideração do operador.
- A chave deve ser montada preferencialmente em uma base usinada, podendo, alternativamente, ser utilizada uma chapa fina (1/4") como base.
- Não pode haver qualquer obstáculo impedindo a remoção da tampa ou o aperto dos seus parafusos.
- Para garantir a proteção IP-66/67, não é necessário aplicar silicone ou qualquer outro selante na tampa ou nos parafusos da chave.
- Devem ser providenciados suportes para sustentar os cabos de aço. Deve haver um suporte de 4 a 5 metros da chave (primeiro suporte). Os suportes intermediários devem ficar espaçados de 2 a 3 metros uns dos outros.
- Os suportes devem ser colocados de forma a permitir que o cabo corra livremente e esteja esticado até que a alavanca de acionamento fique na posição vertical (perpendicular à carcaça da chave).

##### Instalação e tensionamento do cabo de aço:

- 4.1 Fixar os parafusos olhais, os suportes de cabos e as chaves de emergência na estrutura do transportador conforme fig. 1.
- 4.2 Abrir os esticadores (fig. 2), girando o corpo central e mantendo fixas as alças. Esta abertura permitirá o ajuste fino de tensão no cabo.
- 4.3 Para fixar as extremidades do cabo nos ganchos e nos esticadores, basta afrouxar o parafuso, introduzir o cabo pelo furo e apertar firmemente o parafuso (fig. 3).
- 4.4 Os ganchos devem ser introduzidos no olhal da chave e dos mosquetões das molas tracionadoras. Engatar o outro mosquetão da mola no parafuso olhal (ponto fixo). Travar o mosquetão rosqueando sua porca recartilhada até o final (fig. 4).
- 4.5 O ajuste da tensão na mola tracionadora deve ser feito da seguinte forma: Para ajustar a mola da esquerda, mova manualmente a alavanca de acionamento para a direita até travar, conforme mostrado na fig.5A. Com a chave nesta posição deve-se girar o corpo do esticador, esticando o cabo de aço no mosquetão da mola tracionadora até que o comprimento do corpo da mola fique com 150 mm (+/-10 mm). Se necessário, corte um pedaço do cabo de aço e insira-o novamente no gancho, apertando seu parafuso firmemente.
- 4.6 Pressione a alavanca de rearme azul para cima e coloque a alavanca de acionamento na posição da fig. 5 B. Repetir o processo 4.5 para ajustar a tensão do cabo de aço na outra mola tracionadora.




Fig. 4 – Mola tracionadora

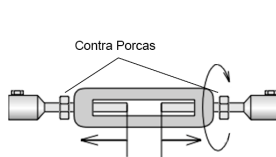


Fig. 2 – abrir esticador

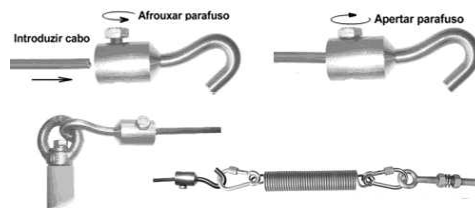


Fig. 3 – Ganchos e Mola tracionadora

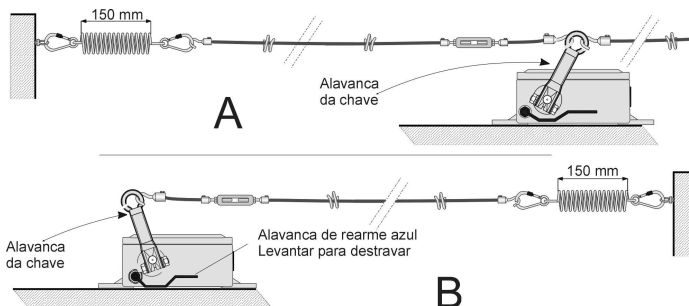


Fig. 5 – Ajuste do ponto de operação

- 4.7 Destravar novamente a chave pressionando a alavanca de rearme azul para cima. Neste momento, a alavanca de acionamento deve ficar aproximadamente na posição vertical (como no diagrama da fig. 1) Para fazer o ajuste fino de posição da alavanca de acionamento, gire o corpo de um dos esticadores até que a alavanca de acionamento fique na posição vertical. Se necessário, ajuste o outro esticador.
- 4.8 Aperte as contra-porcass dos esticadores. A instalação mecânica está completa.

##### VERIFICAÇÕES : A instalação estará correta se:

- A alavanca de acionamento da chave está visualmente na posição vertical.
- Os cabos de aço estão esticados e podem correr livremente nos suportes.
- As molas tracionadoras estão pré tensionadas.
- Todos os parafusos de fixação do cabo de aço dos ganchos e dos esticadores estão firmemente apertados.
- Todas as contra porcas dos esticadores estão firmemente apertadas.
- Todos os mosquetões estão travados e com sua porca recartilhada rosqueada até o fim.
- Puxando o cabo de aço, a alavanca de acionamento é deslocada até travar. Isso deve ser possível em qualquer ponto do cabo.
- Quando destrava-se a chave, pressionando para cima a alavanca de rearme azul, a alavanca de acionamento retorna aproximadamente à posição vertical. O fato da alavanca de acionamento não retornar exatamente à posição vertical é normal e não interfere no funcionamento da chave de emergência.

#### 5 – Instalação elétrica:

- A chave deve operar no circuito de controle do transportador. Não deve ligar o motor do equipamento, apenas liberar sua ligação.
- A comutação do contato ativa a função parada de emergência do equipamento associado à chave de emergência. O sistema no qual a chave de emergência estiver conectado deve atender aos seguintes requisitos:
  - Ativa a função parada de emergência do equipamento que está relacionado à chave de emergência. A parada pode ser imediata ou controlada, dependendo das características do transportador. O projetista do transportador deve selecionar o que é mais apropriado para cada caso.
  - A função parada de emergência deve prevalecer sobre todos os outros comandos.
  - A função parada de emergência não deve prejudicar a eficiência de outros dispositivos, sistemas ou funções relacionados à segurança.
  - A ativação da função parada de emergência não deve gerar nenhum novo risco.
  - Durante o tempo que a chave de emergência permanecer atuada (com a alavanca de acionamento travada), não deve ser possível alterar a condição do sistema de forma não intencional (o equipamento deve ter sistemas de prevenção contra partidas inesperadas).
  - A remoção do sinal da chave de emergência (destravamento manual da alavanca de acionamento) não deve religar o equipamento, mas apenas liberar o sistema de partida para que este possa fazer a religação.
  - As conexões elétricas dos contatos da chave de emergência até a central elétrica do equipamento devem atender aos requisitos da NBR5410.

- As tubulações para conexões elétricas devem ser montadas de modo a não introduzir tensões na carcaça. Preferencialmente devem ser usadas ligações flexíveis. Em atmosferas muito poluídas, é aconselhável o uso de um selo junto à chave.
- A chave possui um terminal interno identificado para aterramento, que deve ser conectado ao terra do equipamento.
- Os condutores devem ter uma seção de cobre máxima de 2x1,5 mm<sup>2</sup> (cabo com terminal).
- Os diagramas elétricos dos contatos e sua numeração estão indicadas no item 8 deste manual.

## 6 – Uso da chave de emergência FL-518RT/XM (FA-518RT/XM)

### 6.1. Parada de emergência (NBR 13850)

- **Situação de emergência** é aquela condição na qual há uma situação real ou potencial de lesões a pessoas ou dano ao equipamento. As comissões de segurança das empresas devem treinar aqueles que têm acesso aos locais onde exista risco para que eles saibam identificar quais são estas situações e que providências devem ser tomadas.
- Quando se detectar uma **situação de emergência**, o operador no local, com uma única ação, deverá **puxar o cabo em qualquer direção** (Fig. 6 A). A alavanca de acionamento da chave de emergência será deslocada, girando e travando (Fig. 6 B).

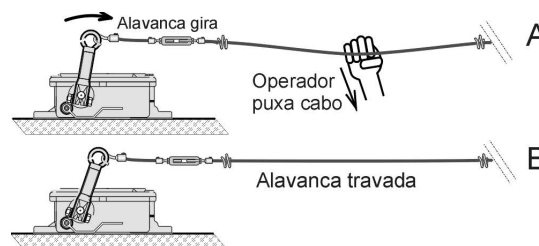


Fig. 6 – Acionamento manual da parada de emergência

- Nesta condição, a chave gera um sinal de parada de emergência, que deve ser tratado pelo controle do equipamento, colocando a máquina em condição segura.
- A força necessária para o acionamento é de aproximadamente 7 kgf (70 N) e o deslocamento máximo do cabo para travar a alavanca de acionamento é de cerca de 375 mm (38 cm).
  - Deve ser feita uma inspeção em toda a extensão do cabo de aço no local onde ocorreu a sinalização de emergência a fim de constatar a razão do acionamento e tomar as providências adequadas para eliminar a situação de emergência.
  - Uma vez eliminada a situação de emergência, o operador deve se dirigir à chave que comandou a parada de emergência e pressionar a alavanca de rearme azul para cima até liberar a trava. (fig. 5 B). O destravamento tem que ser feito manualmente, de forma deliberada, no local onde foi sinalizada a emergência.
  - Uma vez liberada, a alavanca de acionamento deve voltar à posição vertical (com erro de +/- 5°). Nesta situação, o sinal de parada de emergência terá sido retirado e o transportador poderá então ser religado. A chave não pode religar o transportador, apenas fornece a liberação para que o sistema de partida ligue o equipamento.
  - Deve existir um procedimento adequado de religação do equipamento para garantir a segurança. Os operadores que trabalham próximos ao equipamento devem possuir treinamento adequado sobre os procedimentos de emergência e partida. Este treinamento é de responsabilidade da empresa proprietária do transportador.

### 6.2. Detecção de cabo frouxo (ou cabo rompido)

- Na ocorrência de ruptura ou afrouxamento do cabo de aço, as molas tracionadoras automaticamente puxarão o cabo no sentido oposto do local onde ocorreu o afrouxamento ou ruptura, sinalizando emergência e forçando a parada do equipamento. Será necessário que seja feita a recolocação do cabo de aço conforme descrito no item 4 deste manual.

## 7 – Manutenção:

Para que a chave FA/FL-518RT/XM desempenhe satisfatoriamente suas funções, é necessário que seja seguido o seguinte programa de manutenção preventiva:

### 7.1 Periodicamente (a cada dois meses ou a critério da gerência de manutenção do transportador)

- Verificar o aperto dos parafusos de fixação da alavanca de acionamento, dos ganchos e esticadores e das contra porcas dos esticadores.
- Verificar o esticamento do cabo.
- Verificar se o cabo de aço e o fundo amarelo atrás dele estão limpos de forma que o cabo de aço esteja bem visível.
- Inspeccionar o cabo em busca de danos na cobertura de plástico ou na alma de aço.
- Verificar se o cabo corre livremente nos suportes, verificar se não há obstáculos ao acesso do cabo em toda a extensão e se é possível, a partir da chave, ver toda a extensão do cabo até a mola tracionadora. Deve-se retirar obstáculos que impeçam o acesso ao cabo ou sua perfeita visualização.
- Inspeccionar a chave para se certificar que não existe acúmulo de materiais sobre ela, particularmente sobre as alavancas, suportes e molas tracionadoras.

### 7.2 Nas paradas de manutenção ou na ocorrência de quedas de objetos grandes na chave, cabos ou molas tracionadoras (ou a critério da gerência de manutenção do transportador)

- Acionar a chave para verificar se o sinal de emergência está sendo gerado na central de controle e para verificar seu travamento/destravamento.
- Abrir a chave para verificar a ocorrência de entrada de sujeira, oxidação dos condutores e terminais e aperto dos parafusos dos blocos de contato.

7.3 Atenção: A alavanca de acionamento da chave não pode ser reposicionada e, caso seja retirada ou substituída, deve ser remontada na chave a -25 graus com a vertical (no sentido oposto da alavanca de destravamento azul), quando a chave estiver em repouso (destravada) e sem estar conectada ao cabo de aço.

## 8 – Especificações técnicas dos produtos:

| Especificações                                                                                                                                    | FL-518 RT/XM                                                      | FA-518 RT/XM                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operação</b>                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Alavanca de acionamento                                                                                                                           | Bidirecional: sinalização de cabo rompido ou parada de emergência |                                                                                                                                                                                                                    |
| Rearme                                                                                                                                            | Manual                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Materiais</b>                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Carcaça                                                                                                                                           | Ferro fundido                                                     | Alumínio fundido                                                                                                                                                                                                   |
| Grau de proteção                                                                                                                                  | IP-66/67                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Parafusos da tampa                                                                                                                                | Imperdíveis, com roscas helicoid de aço inoxidável AISI 304       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Mancais e buchas                                                                                                                                  | Bronze TM23                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Mecanismos                                                                                                                                        | Aço carbono, bicromatizado                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Alavanca de Rearme                                                                                                                                | Aço inoxidável AISI-304, com pintura eletrostática na cor azul    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Pintura                                                                                                                                           | Poliéster, eletrostática                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Cor de acabamento                                                                                                                                 | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Placa de identificação                                                                                                                            | Aço inoxidável, gravação em baixo relevo                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                                                                                                                                              | 5,2 kg (11,5 lb)                                                  | 3,2 kg (7,0 lb)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opcionais</b>                                                                                                                                  | <b>Adicionar ao código</b>                                        | Para obter o código do produto, adicione o(s) código(s) do(s) item(s) opcional(is), após o código do produto padrão.<br>Ex: <b>FL-518 RT/XM/C3/P</b><br>( chave com contatos 2NA+4NF e fornecida com prensa cabo ) |
| Sem acessórios de fixação do cabo e com 2 kits XTRAC-518 XM (cada kit com uma mola tracionadora de aço inox com 2 mosquetões e um parafuso olhal) | /WA                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Somente a chave, sem nenhum acessório de instalação                                                                                               | WA/WM                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Contatos 2NA + 4NF (I <sub>max</sub> = 6A V <sub>max</sub> = 400 V)                                                                               | /C3                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Com módulo GS75102101 de rede digital Dupline Safe ®                                                                                              | /CDS                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Mecanismos internos inoxidáveis                                                                                                                   | /I                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Com LED bicolor para sinalização de chave ligada (verde) e acionada (vermelho piscante)                                                           | /LED                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosca NPT na conexão elétrica                                                                                                                     | /FN                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |

Os dados deste manual podem ser alterados sem aviso prévio

FA-518 RT/XM FL-518 RT/XM

DE-0070-MDA-R7



Página 3/4

Elmec Comércio e Indústria Ltda.


Avenida Perimetral, 2717 – CEP 30.670-845 – Belo Horizonte/MG Brasil  
Tel +55 (31) 3421-4899 Whatsapp:+55 (31) 98684-8551 [www.elmec.com.br](http://www.elmec.com.br)

| Ambiente                           | FL-518 RT/XM             | FA-518 RT/XM |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Limites de temperatura             | -5 a 85°C ( 23 a 185 °F) |              |
| Limites de umidade                 | 30 a 100 %               |              |
| Resistência a ambiente salino      | Alta                     | Média        |
| Resistência a ambiente com ácidos  | Alta                     | Baixa        |
| Resistência a ambiente com poeiras | Alta                     | Alta         |

FL-518 RT/XM FA-518 RT/XM

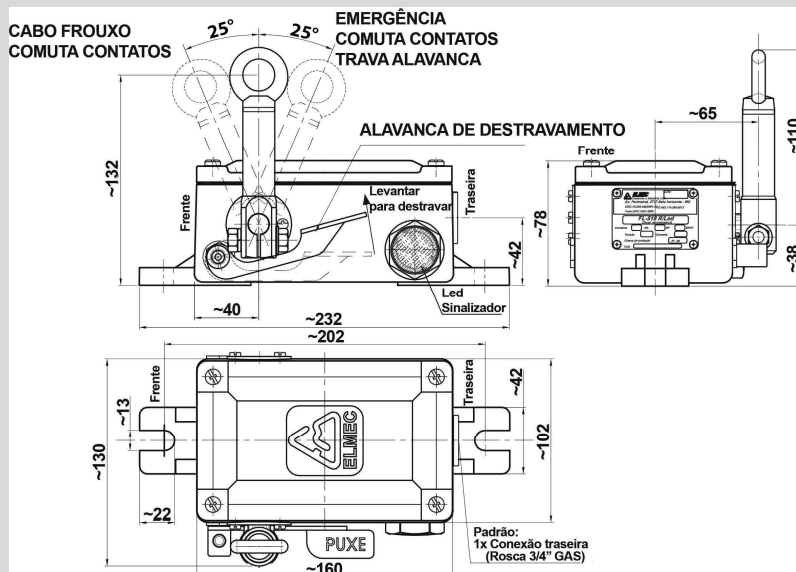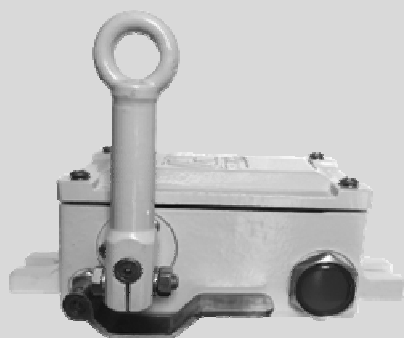**Mola tracionadora XTRAC-518XM**

| Componentes                                          | Materiais                |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Mola                                                 | Aço inoxidável AISI-302  |
| 2 x Mosquetões de Segurança 5 x 50 com trava rosçada | Aço SAE 1020 galvanizado |
| Parafuso olhal M8 x 6 com 2 porcas e arruelas        | Aço carbono com geomet   |
| Peso                                                 | 0,17 kg                  |

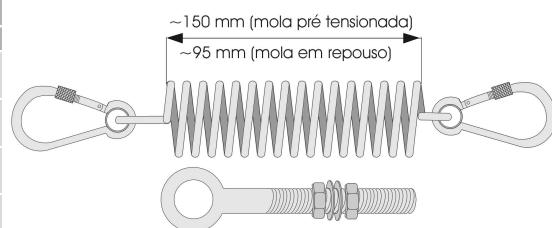

| Componentes dos acessórios       | Esticador XEST-E8G                  | Gancho XGR-518                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Corpo                            | Aço forjado, com tratamento geomet  | Aço SAE 1020, com tratamento geomet |
| Parafusos de ajuste do esticador | Aço SAE 1020, com tratamento geomet |                                     |
| Parafusos de fixação do cabo     | Aço inoxidável AISI-304             | Aço inox AISI-304                   |
| Porcas                           | Aço SAE 1020, zincado               |                                     |
| Peso                             | 0,2 kg (0,44 lb)                    | 0,1 kg (0,22 lb)                    |

| Componentes dos acessórios | Suporte do cabo XSUPORTE                       |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Corpo                      | Aço SAE 1020 ø6,3 mm (ø1/4") ,com fundo primer |
| Peso                       | 0,08 kg (0,18 lb)                              |

| Cabo de aço XCABO V   | XCABO V                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alma                  | Cabo de aço ø 3,2mm (ø 1/8")                                        |
| Cobertura             | PVC espessura 0,8 mm (1/32") na cor vermelha, resistente a raios UV |
| Diâmetro da cobertura | 4,8 mm (3/16")                                                      |
| Dilatação térmica     | 0,012 mm/m.°C                                                       |
| Peso                  | 0,05 kg/m (0,11 lb)                                                 |

| Contatos elétricos            | FL-518 RT/XM FA-518 RT/XM                                                                      | FL-518 RT/XM/C3 FA-518 RT/XM/C3 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Acionamento dos contatos      | Simultâneo / ação mecânica positiva                                                            |                                 |
| Quantidade/tipo               | 1 NA + 2NF / ação rápida                                                                       | 2 NA + 4NF / ação rápida        |
| Capacidade: Corrente / Tensão | 3 A / 120 Vca (AC-15) ; 3 A / 24 Vcc (DC-13) ; i <sub>max</sub> = 6 A V <sub>max</sub> = 400 V |                                 |
| Conexão elétrica              | 1 x 3/4 GAS                                                                                    |                                 |
| Ligações                      | cabo com terminal 2x1,5 mm²                                                                    |                                 |

Diagrama elétrico dos contatos

